

Kochsysteme
für die
Großküche



Bratplatten Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN





Elektro Bratplatte

- Strapazierfähige Oberfläche aus hartplattiertem Edelstahl
- Optimale Bratergebnisse durch Edelstahl Spezialschliff
- Sehr flache Bauweise
- Heizung mit Alublock-Speichertechnik
- Hohe Temperaturstabilität und geringe Hitzeabstrahlung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Leichte Reinigung

Auftischgerät Elektro **Bratplatte flach**




BESTSELLER

Bratplatte Bratfläche 520 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt

| Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|-------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BGA60 | 2 Heizzonen | 600x665x120 | 400 V | 7,5 kW | 3890,- |

1 Woche



Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt


Temperaturbereich
60° - 300° C

1 Woche

| Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|--------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BGA40 | 1 Heizzone | 400x665x120 | 230 V | 3,3 kW | 2790,- |
| BGA40S | 1 Heizzone | 400x665x120 | 400 V | 4,5 kW | 2790,- |

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.




Bratplatte
Bratfläche gerillt
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300° C

| Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|---------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BGAR40 | 1 Heizzone | 400x665x120 | 230 V | 3,3 kW | 3090,- |
| BGAR40S | 1 Heizzone | 400x665x120 | 400 V | 4,5 kW | 3090,- |

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.



Bratplatte
Bratfläche
420 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt



Temperaturbereich
60° - 300° C


| Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|-------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BGA50 | 2 Heizzonen | 500x665x120 | 400 V | 6,0 kW | 3390,- |


Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Auftischgerät Elektro **Bratplatte flach**

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bratplatte Bratfläche 520 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ BGA60 | Details 2 Heizzonen | Außenmaße in mm BxTxH 600x665x120 | Spannung in Volt 400 V | Leistung in kW 7,5 kW | Preis in Euro 3890,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |
| | |  1 Woche | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bratplatte Bratfläche 1/2 gerillt 520 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt, Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ BGA60H | Details 2 Heizzonen | Außenmaße in mm BxTxH 600x665x120 | Spannung in Volt 400 V | Leistung in kW 7,5 kW | Preis in Euro 4190,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |
| | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bratplatte Bratfläche gerillt 520 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt, Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ BGAR60 | Details 2 Heizzonen | Außenmaße in mm BxTxH 600x665x120 | Spannung in Volt 400 V | Leistung in kW 7,5 kW | Preis in Euro 4390,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |
| | | | | | | | |


Vorteile der Auftisch Bratplatte:


Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezienschliff mit Antihafteffekt. Heizung mit Alublock-Speichertechnik. Niedrige Höhe, dadurch optimales Auftischgerät. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen.




Auftischgerät Elektro **Bratplatte flach**


| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bratplatte Bratfläche 720 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ BGA80 | Details 2 Heizzonen | Außenmaße in mm BxTxH 800x665x120 | Spannung in Volt 400 V | Leistung in kW 10,5 kW | Preis in Euro 4690,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |
| | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bratplatte Bratfläche 1/2 gerillt 720 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ BGA80H | Details 2 Heizzonen | Außenmaße in mm BxTxH 800x665x120 | Spannung in Volt 400 V | Leistung in kW 10,5 kW | Preis in Euro 4990,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |
| | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bratplatte Bratfläche 920 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ BGA100 | Details 2 Heizzonen | Außenmaße in mm BxTxH 1000x665x120 | Spannung in Volt 400 V | Leistung in kW 10,5 kW | Preis in Euro 4890,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bratplatte Bratfläche 1/2 gerillt 920 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ BGA100H | Details 2 Heizzonen | Außenmaße in mm BxTxH 1000x665x120 | Spannung in Volt 400 V | Leistung in kW 10,5 kW | Preis in Euro 5190,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |
| | | | | | | | |

Auftischgerät Elektro **Bratplatte flach**

|  | Bratplatte Bratfläche 350 x 325 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|---|--|--|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGA40/45 | 1 Heizzone | 400x 455 x120 | 230 V | 3,0 kW | 1990,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |

|  | Bratplatte Bratfläche 550 x 325 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|---|--|--|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGA60/45 | 1 Heizzone | 600x 455 x120 | 400 V | 5,0 kW | 2990,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |

|  | Bratplatte Bratfläche 750 x 325 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|--|--|--|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGA80/45 | 2 Heizzonen | 800x 455 x120 | 400 V | 7,0 kW | 3990,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |



Detail
Fettschublade (herausnehmbar) zum Aufnehmen von Bratresten und Fett.



Optionen **Bratplatten**


| | Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
|--|----------|---|------------------|
|  | TAS | Teflon-Ablaufstopfen | 120,- |
| | | | |
|  | WS | Wendespachtel 90 x 280 mm | 29,- |
| | RSE | Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme) | 4,- |
|  | PCSBG | Schaber für Bratplatten gerillt | 145,- |
| | | | |


Alublock -Speichertechnik


- hervorragender Temperaturspeicher
- gleichmäßige Wärmeverteilung
- schnelle Energieabgabe




Auftischgerät Elektro **Bratplatte**


| | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 320 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH40 | 1 Heizzone | 400x600x200 | 230 V | 3,3 kW | 2790,- |
| | | BGAHS40 | 1 Heizzone | 400x600x200 | 400 V | 4,5 kW | 2790,- |
| Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | | | |
| Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche gerillt 320 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH40R | 1 Heizzone | 400x600x200 | 230 V | 3,3 kW | 3090,- |
| | | BGAHS40R | 1 Heizzone | 400x600x200 | 400 V | 4,5 kW | 3090,- |
| Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | | | |
| Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 420 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH50 | 2 Heizzonen | 500x600x200 | 400 V | 6,0 kW | 3390,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 520 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH60 | 2 Heizzonen | 600x600x200 | 400 V | 7,5 kW | 3890,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |


Auftischgerät Elektro **Bratplatte**


| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 1/3 gerillt 520 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH60G | 2 Heizzonen | 600x600x200 | 400 V | 7,5 kW | 4190,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 1/2 gerillt 520 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH60H | 2 Heizzonen | 600x600x200 | 400 V | 7,5 kW | 4190,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche gerillt 520 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH60R | 2 Heizzonen | 600x600x200 | 400 V | 7,5 kW | 4390,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | | | | | |
| Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |

Auftischgerät Elektro **Bratplatte**

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 720 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ Details Außenmaße in mm BxTxH Spannung in Volt Leistung in kW Preis in Euro | BG AH 80 2 Heizzonen 800x600x200 400 V 10,5 kW 4690,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | |

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 1/2 gerillt 720 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ Details Außenmaße in mm BxTxH Spannung in Volt Leistung in kW Preis in Euro | BG AH 80H 2 Heizzonen 800x600x200 400 V 10,5 kW 4990,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | |


| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 920 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ Details Außenmaße in mm BxTxH Spannung in Volt Leistung in kW Preis in Euro | BG AH 100 2 Heizzonen 1000x600x200 400 V 10,5 kW 4890,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | |


| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Elektro Bratplatte Bratfläche 1/2 gerillt 920 x 520 mm, Hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ Details Außenmaße in mm BxTxH Spannung in Volt Leistung in kW Preis in Euro | BG AH 100H 2 Heizzonen 1000x600x200 400 V 10,5 kW 5190,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. | |
| | | Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | |


Optionen Elektro **Bratplatte**

| | Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
|--|----------|---|------------------|
|  | TAS | Teflon-Ablaufstopfen | 120,- |
| | | | |
|  | WS | Wendespachtel 90 x 280 mm | 29,- |
| | RSE | Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme) | 4,- |
|  | PCSBG | Schaber für Bratplatten gerillt | 145,- |
| | | | |




Auftischgerät Elektro **Bratplatte tief**


| | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Bratplatte tief Bratfläche 340 x 540 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH40TM | 1 Heizzone | 400x600x200 | 230 V | 3,3 kW | 2990,- |
| | | BGAH40T | 1 Heizzone | 400x600x200 | 400 V | 4,5 kW | 2990,- |
| Plattenmaterial Stärke 15 mm, Tiegelhöhe innen 60 mm, Ablaufloch rund (Ø 55 mm) Thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Steckerfertig. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Bratplatte tief Bratfläche 540 x 540 mm, Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt Temperaturbereich 60° - 300° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BGAH60T | 2 Heizzonen | 600x600x200 | 400 V | 7,5 kW | 4190,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, Tiegelhöhe innen 60 mm, Ablaufloch rund (Ø 55 mm) Thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Steckerfertig. | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
|  | Zubehör zu BGAH40TM, BGA40T und BGAH60T | Info |
| | | Ablaufschublade ist im Lieferumfang enthalten. |
| | | (Empty row) |

Optionen Elektro **Bratplatte tief**

| | Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
|--|----------|--|------------------|
|  | | Teflonstopfen Passend für Bratplatte tief | |
| | TAS110 | Teflon-Ablaufstopfen 60x110x60(40) mm | 134,- |
|  | | Spritzschutz CNS Passend für Bratplatte tief | |
| | BSSH40 | abnehmbar passend für BGAH40T/TM | 180,- |
| | BSSH60 | abnehmbar passend für BGAH60T | 260,- |
|  | | Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten | |
| | WS | Wendespachtel 90 x 280 mm | 29,- |
| | RSE | Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme) | 4,- |

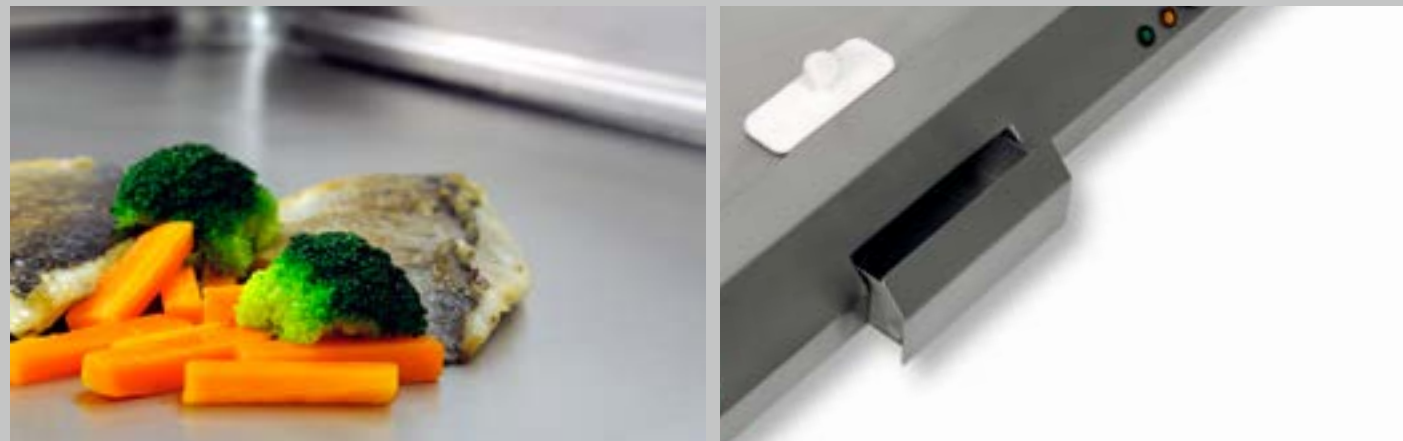

Induktions Bratplatte

- Leistungsstark
- Energiesparend mit Bereitschaftsfunktion
- Geringe Wärmeabstrahlung
- Schnelle Aufheizung und stabile Temperaturregelung
- Einsatz in der Küche, Frontcooking & Catering


Auftischgerät Induktions Bratplatte



BESTSELLER

Induktions Bratplatte Bratfläche 550 x 325 mm, Edelstahl/Alu dicht verschweißt

| Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|-----------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BGI60/45 | 1 Heizzone | 600x455x180 | 230 V | 3,5 kW | 3690,- |
| BGI60/45S | 1 Heizzone | 600x455x180 | 400 V | 5,0 kW | 3990,- |



Induktions Bratplatte
Bratfläche
550 x 325 mm,
Edelstahl / Alu
dicht verschweißt

Temperaturbereich
70° - 250° C

| Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|-----------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BGI60/45 | 1 Heizzone | 600x455x180 | 230 V | 3,5 kW | 3690,- |
| BGI60/45S | 1 Heizzone | 600x455x180 | 400 V | 5,0 kW | 3990,- |

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzone über einen stufenlosen Regler. Eine 4-stellige digitale Anzeige zeigt die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.





Vorteile der Auftisch Induktionsbratplatte:


Sehr schnelle Aufheizung durch Induktionstechnik. Energieeinsparung im Standby Modus • und sehr schnelle Aufheizung auf Betriebstemperatur. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen. Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihafteffekt.





Auftischgerät Induktions Bratplatte mit Knebel und Anzeige


|  | Induktions Bratplatte Bratfläche 320 x 520 mm, Plattenmaterial Edelstahl/ALU Temperaturbereich 70° - 250° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|---|--|----------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGAH40I | 1 Heizzone | 400x600x200 | 230 V | 3,5 kW | 3890,- |
| | | BGAH40IS | 1 Heizzone | 400x600x200 | 400 V | 5,0 kW | 4290,- |
| Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzone über einen stufenlosen Regler. Eine 4-stellige digitale Anzeige zeigt die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |


|  | Induktions Bratplatte Bratfläche 520 x 520 mm, Plattenmaterial Edelstahl/ALU Temperaturbereich 70° - 250° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|--|--|--|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGAH60I | 2 Heizzonen | 600x600x200 | 400 V | 10,0 kW | 6690,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur der Heizzonen an. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |


|  | Induktions Bratplatte Bratfläche 720 x 520 mm, Plattenmaterial Edelstahl/ALU Temperaturbereich 70° - 250° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|---|--|--|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGAH80I | 2 Heizzonen | 800x600x200 | 400 V | 10,0 kW | 7990,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur der Heizzonen an. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |

| Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
|--|--|------------------|
|  | Teflonstopfen Passend für Bratplatten | |
| TAS | Teflon-Ablaufstopfen | 120,- |
|  | Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten | |
| WS | Wendespachtel 90 x 280 mm | 29,- |
| RSE | Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme) | 4,- |

Auftischgerät Induktions Bratplatte mit Sensor Tastenfeld

|  | Induktions Bratplatte Bratfläche 320 x 520 mm, Plattenmaterial Edelstahl/ALU Temperaturbereich 70° - 250° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|---|--|-----------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGAH40IT | 1 Heizzone | 400x600x200 | 230 V | 3,5 kW | 4190,- |
| | | BGAH40ITS | 1 Heizzone | 400x600x200 | 400 V | 5,0 kW | 4590,- |
| Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzone über ein Sensor Tastenfeld. Eine 4-stellige digitale Anzeige zeigt die IST/SOLL Temperatur der Heizzone an. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | | | |


|  | Induktions Bratplatte Bratfläche 520 x 520 mm, Plattenmaterial Edelstahl/ALU Temperaturbereich 70° - 250° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|--|--|--|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGAH60IT | 2 Heizzonen | 600x600x200 | 400 V | 10,0 kW | 7290,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei Sensor Tastenfelder. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur der Heizzonen an. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |


|  | Induktions Bratplatte Bratfläche 720 x 520 mm, Plattenmaterial Edelstahl/ALU Temperaturbereich 70° - 250° C | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
|---|--|--|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | BGAH80IT | 2 Heizzonen | 800x600x200 | 400 V | 10,0 kW | 8590,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei Sensor Tastenfelder. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur der Heizzonen an. Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. | | | | | |

Funktion Sensor Tastenfeld „Temperaturwahl“
 Das Einschalten und die Wahl der Temperatur des Gerätes kann durch einfaches Antippen auf das Bedienfeld (Glas) im °C Schritten gewählt werden. Durch einfaches Antippen auf das „Logo“ im Bedienfeld kann das Gerät im Stand by Betrieb geschaltet werden.



Auftischgerät Steakgrill **Rustica**

| | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Steakgrill Rustica Braffläche 300 x 450 mm, | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | Temperaturbereich 60° - 300° C | BRAH40 | 2 Heizzonen | 400x600x200 | 230 V | 3,2 kW | 2290,- |
| | | BRAH40S | 2 Heizzonen | 400x600x200 | 400 V | 4,0 kW | 2390,- |
| Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden. Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihafte Guß - Grillrosten, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Steakgrill Rustica Braffläche 600 x 450 mm, | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | Temperaturbereich 60° - 300° C | BRAH70 | 2 Heizzonen | 700x600x200 | 400 V | 8,0 kW | 3690,- |
| | | Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden. Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihafte Guß - Grillrosten, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig | | | | | |


Antihafte Guß - Grillrost


Abnehmbar




Auftischgerät **Asia** Bratplatte Teppanyaki

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Asia Bratplatte Teppanyaki hartverchromt Braffläche 520 x 520 mm, | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | Temperaturbereich 60° - 250° C | BGAX60C | 2 Heizzonen | 600x600x200 | 400 V | 7,5 kW | 3390,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, rechts mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen, ohne Spritzschutz. Steckerfertig. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Asia Bratplatte Teppanyaki hartverchromt Braffläche 1120 x 520 mm | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | Temperaturbereich 60° - 250° C | BGAX120C | 3 Heizzonen | 1200x600x200 | 400 V | 16,5 kW | 5590,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, rechts mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen, ohne Spritzschutz. Steckerfertig mit 32A Stecker. Option: Leistungsreduzierung ***AUF ANFRAGE*** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Asia Bratplatte Teppanyaki hartverchromt Braffläche 1320 x 520 mm | Typ | Details | Außenmaße in mm BxTxH | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | Temperaturbereich 60° - 250° C | BGAX140C | 3 Heizzonen | 1400x600x200 | 400 V | 19,5 kW | 6190,- |
| | | Plattenmaterial Stärke 15 mm, rechts mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen, ohne Spritzschutz. Steckerfertig mit 32A Stecker. Option: Leistungsreduzierung ***AUF ANFRAGE*** | | | | | |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|
|  | Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
| | BSS60C | Spritzschutz für BGAX60C | 280,- |
| | BSS120C | Spritzschutz für BGAX120C | 420,- |
| | BSS140C | Spritzschutz für BGAX140C | 490,- |

